

PLANIFICAR UNA MENOR MANIPULACIÓN MANUAL DE MATERIALES PESADOS PUEDE PERMITIRLE AL CONTRATISTA AHORRAR TIEMPO Y DINERO.


RECOMENDACIONES PARA CONTRATISTAS PARA REDUCIR LA MANIPULACIÓN MANUAL DE MATERIALES

RECOMENDACIÓN


1

DESIGNE COMO SITIO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES UNA UBICACIÓN CERCANA AL LUGAR EN DONDE LOS VAN A UTILIZAR Y ALMACÉNELOS POR ENCIMA DEL NIVEL DE SUELO.

EN LUGAR DE ESTO

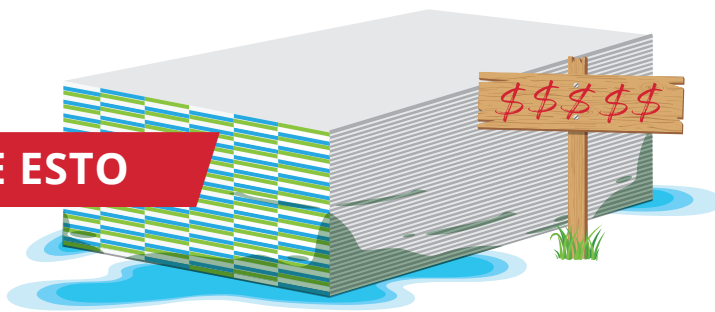

INTENTE ESTO

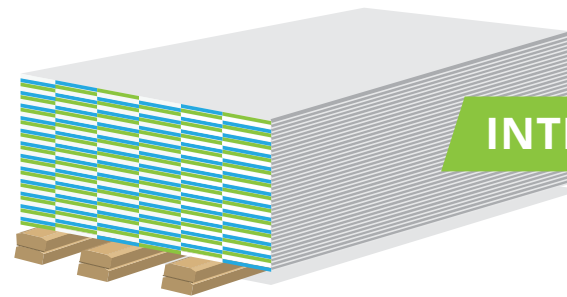

VEA OTROS SENCILLOS PASOS A SEGUIR EN BESTBUILTPLANS.ORG.

©2019, CPWR-El Centro para la Investigación y Capacitación en la Construcción. Todos los derechos reservados. CPWR es el brazo de investigación y entrenamiento de NABTU. La producción de este documento fue respaldada por el acuerdo cooperativo OH 009762 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH). Los contenidos son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan necesariamente las opiniones oficiales de NIOSH.



**LOS
MEJORES
PLANES
CREADOS**

Crear seguridad en cada obra de trabajo