



Cargadores de Dirección Deslizante

Este tipo de cargador se utiliza habitualmente para manejar materiales y realizar excavaciones. Los trabajadores que operan o trabajan cerca de los cargadores dirección deslizante corren el riesgo de que se lesionen por caerse de o ser golpeado por la maquinaria.

La historia de Ron

Ron y dos compañeros estaban sacando una cerca (con estacas) que rodeaba un estanque de drenaje de una urbanización. El cargador estaba siendo utilizado para arrancar las estacas, porque, por el crecimiento excesivo en torno al estanque, era difícil sacarlas a mano. Cuando el operador estaba levantando los brazos elevadores para sacar la tercera estaca, el cargador se inclinó hacia adelante. Para estabilizar la máquina, el operador bajó el cubo de pala. Al mismo tiempo, Ron (que había estado de pie frente y al lado del cargador) se resbaló y se cayó bajo el cubo. El cubo lo golpeó en el pecho y murió poco después por trauma torácico.

✘ ¿Cómo se pudo haber evitado este incidente?

✘ ¿Alguna vez usted o alguien que usted conoce ha sido lesionado al trabajar con cargadores de dirección deslizante?

Recuerde esto:

- Utilice y mantenga siempre los dispositivos de seguridad proporcionados por el fabricante:
 - Controles interconectados
 - Alarmas de respaldo
 - Cinturones de seguridad y sistemas de protección anti-volcamiento (ROPS)
- Opere el cargador desde el compartimento del operador, nunca desde fuera.
 - Permanezca sentado cuando opere los controles del cargador.
 - Trabaje con el cinturón de seguridad abrochado y con la barra sujetadora en su lugar.
 - Mantenga sus brazos, piernas y cabeza dentro de la cabina mientras opera el cargador.
 - Cargue, descargue y cambie de posición en un terreno llano siempre que sea posible.
 - Solo opere en superficies estables.
 - Nunca rebase la capacidad de carga recomendada por el fabricante de la máquina.
- Mantenga a otros trabajadores alejados del área de trabajo cuando levante una carga.

¿Cómo podemos estar seguros hoy?


¿Qué haremos en el trabajo para evitar lesiones de cargadores de dirección deslizante?

1. _____

2. _____

NORMAS OSHA: 1926.600 y Sección 5(a)(1) de la Ley de OSHA

Cargadores de Dirección Deslizante

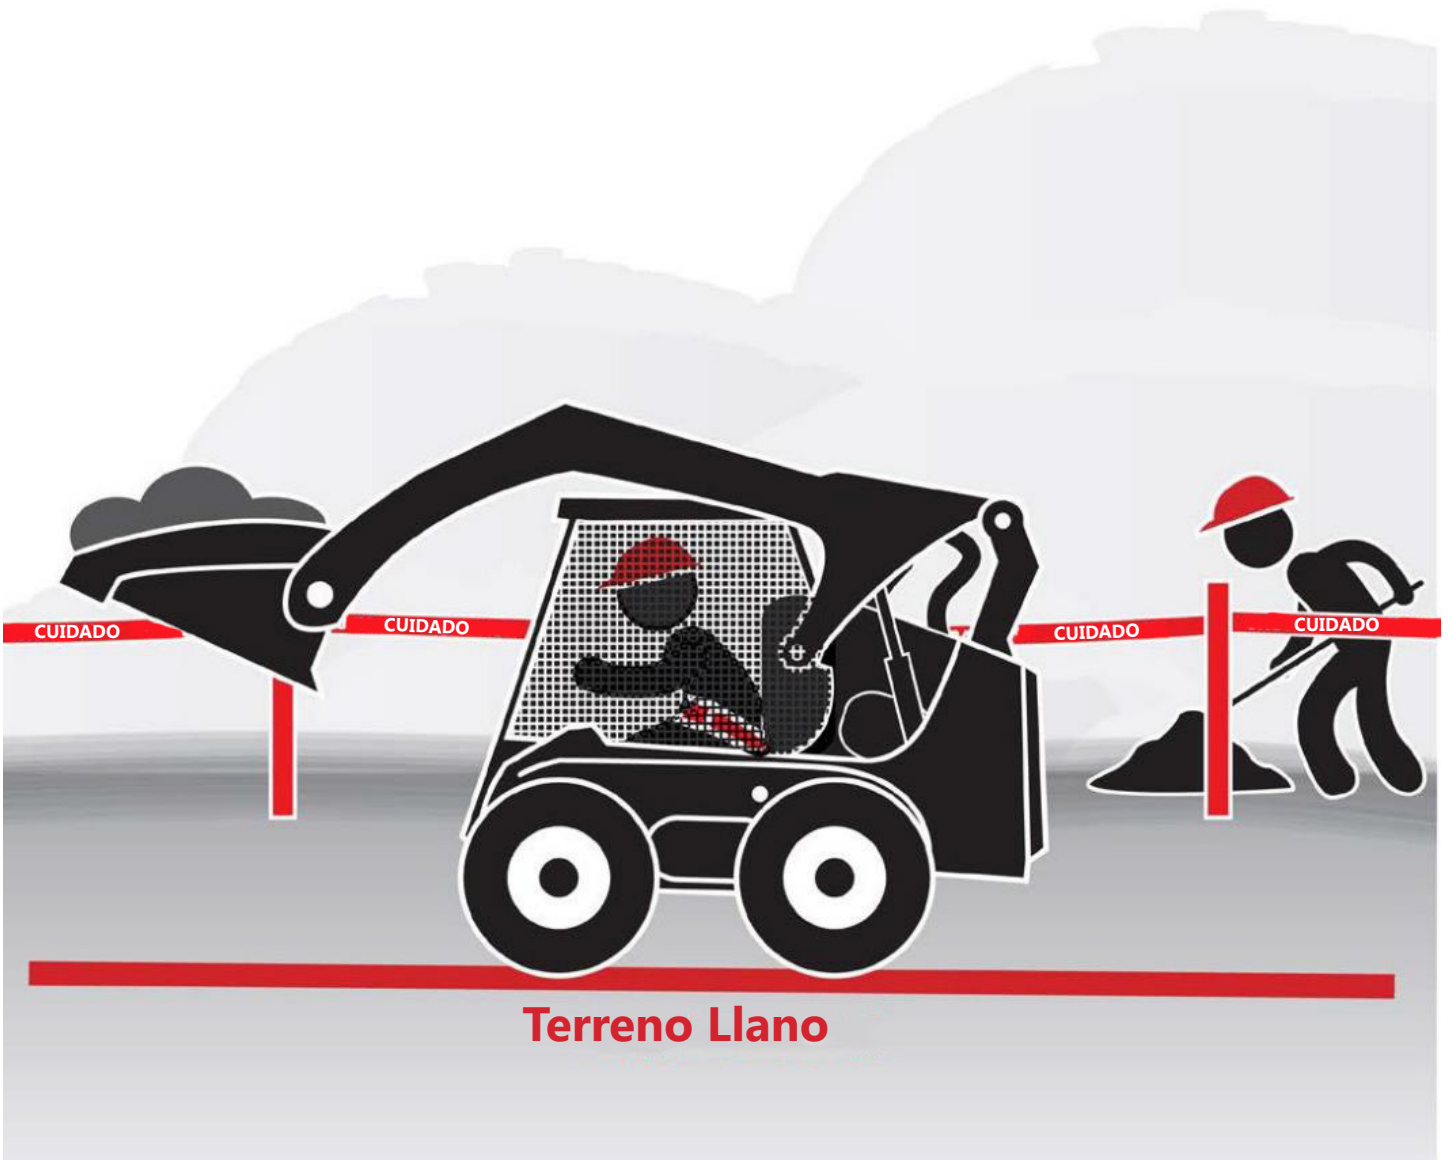

- ✘ Trabaje con el cinturón de seguridad abrochado y con la barra sujetadora en su lugar.
- ✘ Cargue, descargue y cambie de posición en un **terreno llano** siempre que sea posible.
- ✘ Mantenga a las personas a una distancia segura cuando levante cargas.